




Ирисовый клапан ИРК1 предназначен для плавного регулирования расхода воздуха, а так же давления дросселируемого на клапане. Настроечная ручка и пластины сопла (диафрагма) позволяет плавно регулировать диаметр отверстия. Затвор ирисового типа позволяет дросселировать воздушный поток без повышенной турбулентности или шума в воздуховоде. Клапан может быть установлена как в приточных, так и в вытяжных воздуховодах. Каждая ирисовая заслонка имеет два патрубка для подключения манометра. Ирисовый клапан имеет максимальный коэффициент закрытия 25% от номинального диаметра.

Размер и вес клапанов:


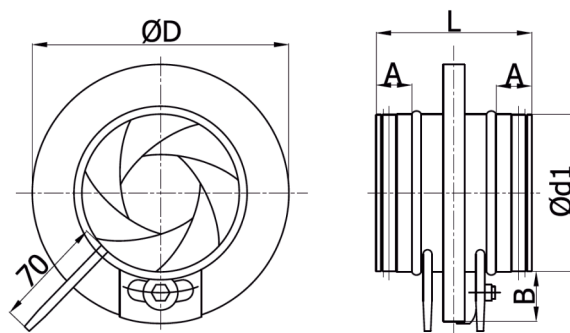


$\varnothing d_{1 \text{ nom}}$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Weight kg
80	125	120	35	22	0,5
100	165	110	30	32	0,5
125	188	110	30	32	0,7
150	230	110	30	40	1,3
160	230	110	30	35	0,9
200	285	110	30	42	1,4
250	335	135	40	42	2,1
315	410	135	40	47	3,5
400	525	150	50	62	6,4
500	655	150	50	77	9,6
630	815	150	50	92	15,6
800	1015	285	100	107	25?0







Значение коэффициента сопротивления K от настройки и диаметра:

K								
D	1	2	3	4	5	6	7	8
80	6,1	4,1	3,2	2,3	1,4	0,9	0,6	-
100	10,4	7,5	6,0	4,5	3,4	2,5	1,7	0,9
125	13,8	8,8	6,5	4,7	3,5	2,7	1,5	-
150	24,1	16,5	13,4	11,0	8,9	6,9	5,2	3,7
160	22,1	14,8	12,5	10,7	8,5	6,8	4,9	3,5
200	44,2	30,9	23,2	18,2	14,0	11,0	8,4	5,0
250	64,4	45,6	38,7	30,7	24,1	18,4	12,8	8,9
315	118,0	70,0	58,7	45,1	37,0	30,0	21,8	15,8
400	131,0	102,0	88,3	67,3	52,7	38,5	28,4	15,5
500	230,0	177,0	146,0	112,0	88,5	66,+	48,0	30,0
630	451,0	297,0	238,0	169,0	127,0	91,6	62,8	35,1
800	489,0	402,0	344,0	267,0	217,0	170,0	122,0	73,7

Технические данные:

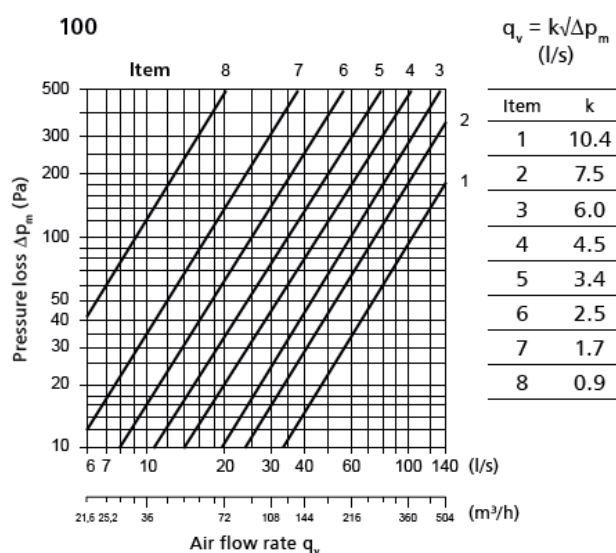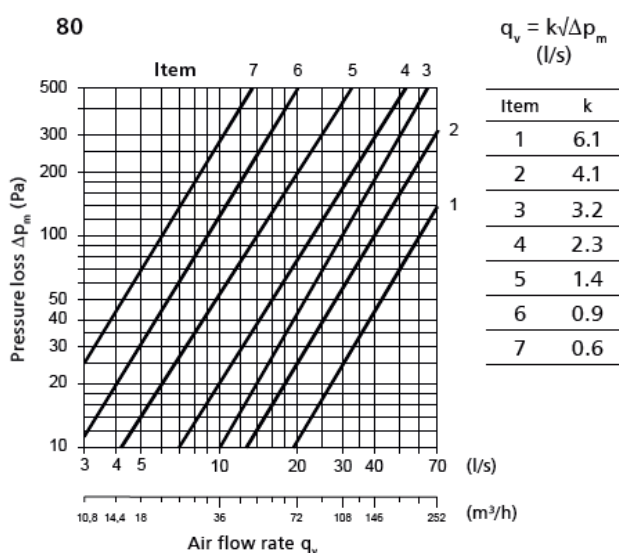

Технические данные:

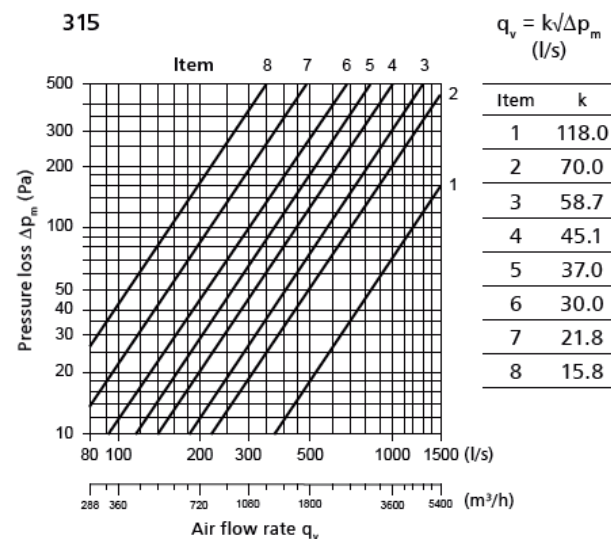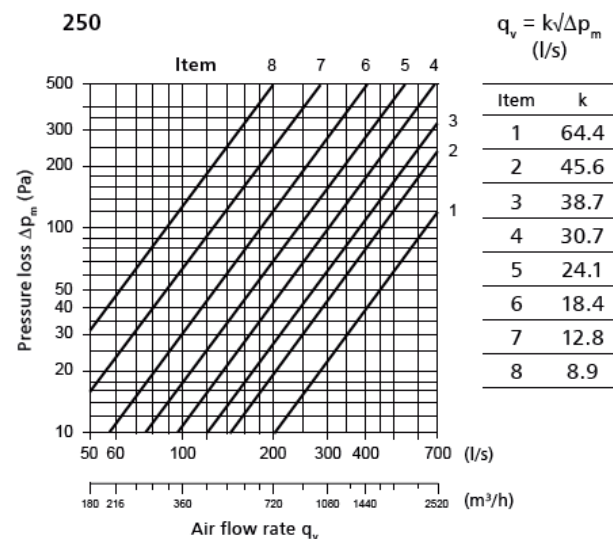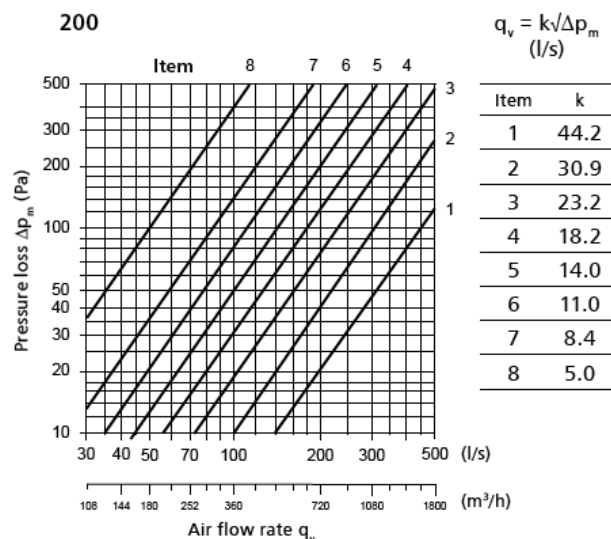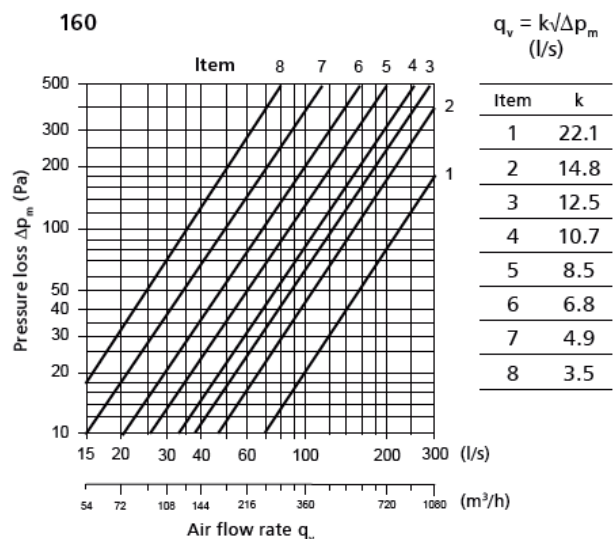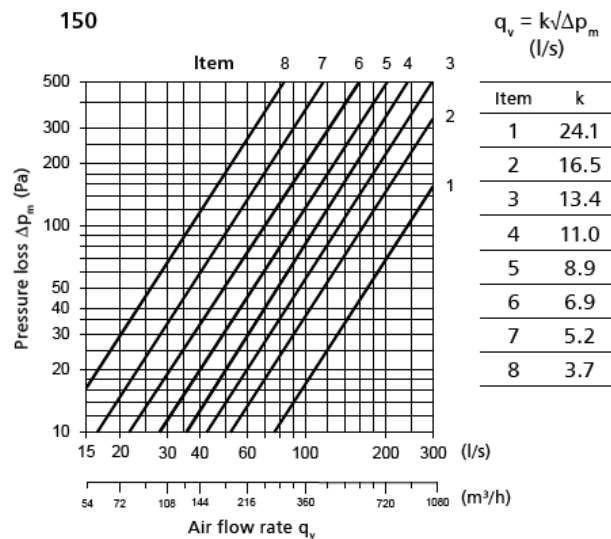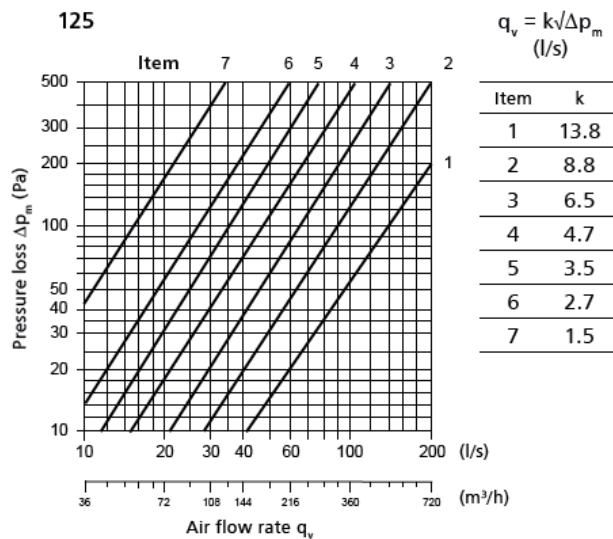

Технические данные:

